


AUSDOM[®]

1080P WebCam

Uživatelský manuál

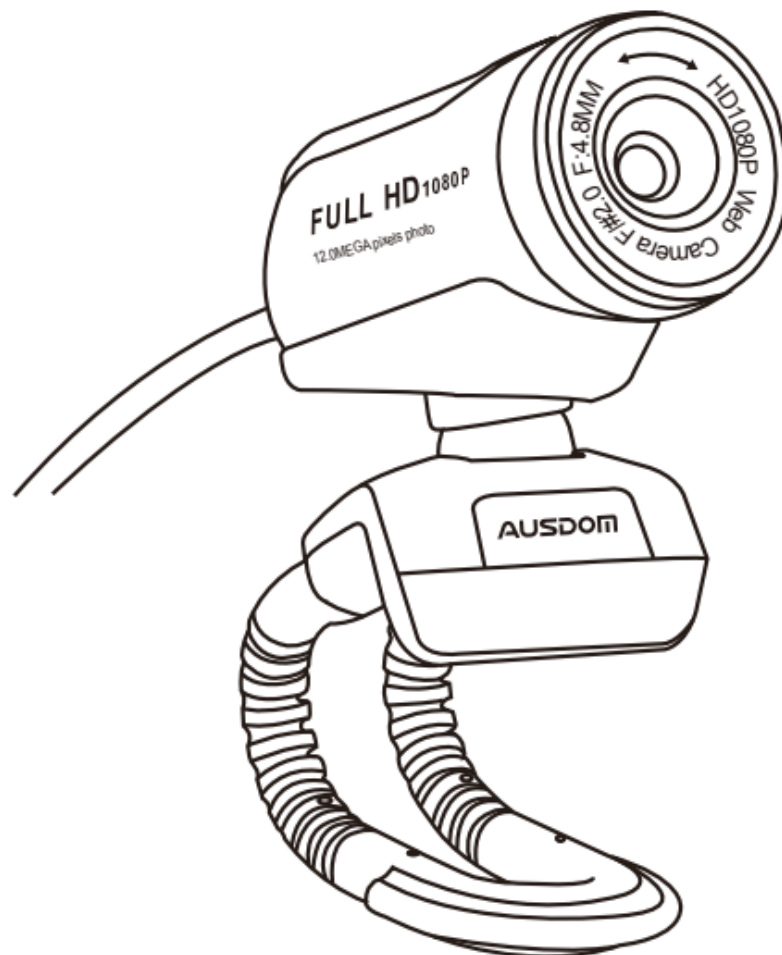

MODEL: AW615

1. Úvod

Děkujeme vám za zakoupení webkamery Ausdom AW615 1080P FHD. Ausdom AW615 je webkamera s vysokým rozlišením a je vysoce kompatibilní. Rozlišení 1080P FHD umožňuje pořizovat videa v tom nejlepším rozlišení a bez jakéhokoliv rozmazání. Webkamera má vestavěný mikrofon s funkcí potlačení okolního šumu a s nahrávací funkcí. AW615 je také vybavena 2.0 velkou clonou, která umožňuje pořizování prvotřídních snímků při osvětlení 5 luxů.

Poznámka: Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál a následně jej uschovejte pro další použití.

2. Obsah balení

-1 x Webkamera AW615

-1 x Uživatelský manuál

3. Vlastnosti

- Sensor FHD 1080P CMOS s vysokým rozlišením
- Skleněné čočky pokryté ochranným filmem
- MJPG & YUY2 duální módy
- Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení okolního šumu
- Poměr rozlišení: 1920*1080; 1280*720; 1280*960; 640*480; 320*240
- Nekomprimovaný obrazový procesor
- AWB (Automatické vyvážení bílé)
- USB 2.0/UVC1.1 or 1.5 Interface
- Kompatibilní s Windows XP/7/8/10 nebo s aktualizovanou verzí, Mac OS 10.6 nebo s aktualizovanou či vyšší verzí

Poznámka: Vlastnosti nebo specifikace mohou být změněny bez upozornění.


4. Systémové požadavky

- IBM PC, kompatibilní PC nebo notebook s USB portem
- Pentium 1G nebo vyšší CPU
- Více než 500 MB místa na hard disku
- 256 MB paměti
- Podpora DirectX 9.0 VGA card

5. Pro nahrávání videa v HD 1080P


- 2.4 GHz Intel Core 2 Duo
- 2 GB RAM
- 1 GB místa na hard disku
- USB 2.0 port

6. Popis výrobku

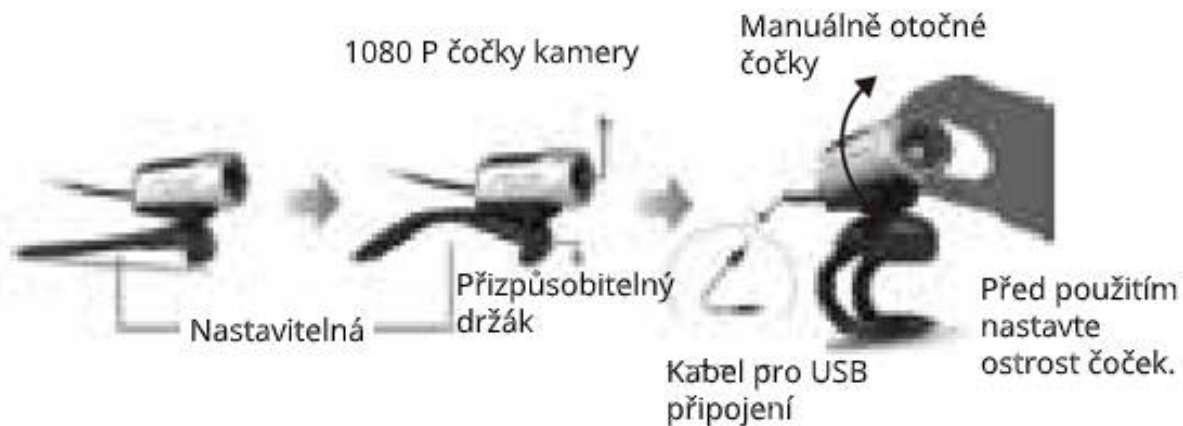

7. Umístění a připojení webkamery

Umístěte webkameru tam, kam potřebujete – na monitor nebo na rovný povrch stolu. Před umístěním webkamery na monitor odjistěte přizpůsobitelný držák a připevněte webkameru na monitor vašeho počítače tak, aby držák svíral okraj obrazovky. Po umístění webkamery do vhodné pozice připojte USB kabel k USB portu na vašem počítači.

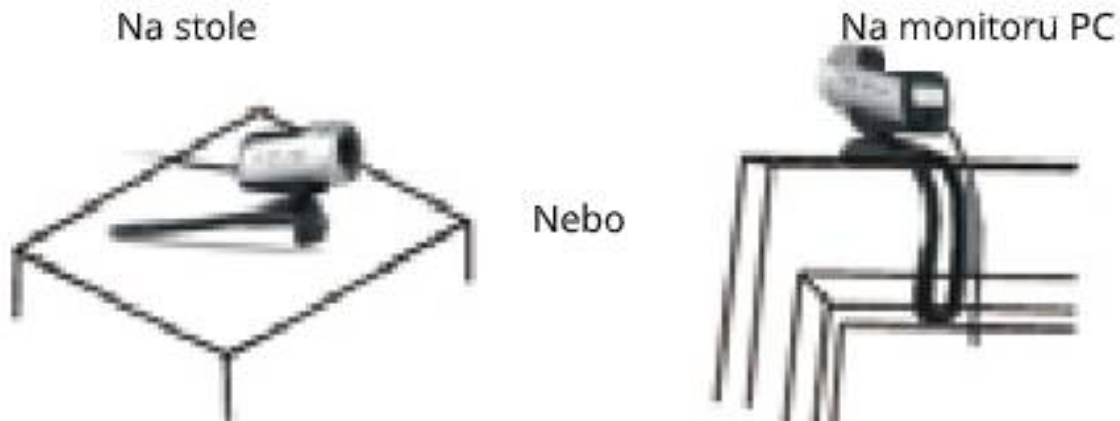

8. Jak používat webkameru

Plug and play instalace: Webkameru můžete použít k videohovorům s vašimi přáteli v libovolné chatovací aplikaci, nebo můžete pomocí kamery pořizovat fotografie či videa.

Pořizování fotografií/videí:

8-1. Systém Windows XP/Vista/7/8

Stáhněte si program AMCAP Webcam Software, abyste zjistili, zda webkamera funguje.

Použijte tento program také pro pořízení videa. Program jednoduše stáhnete a otevřete, no není potřeba ho instalovat.

Dostupné z: www.ausdom.com/products/ausdom-aw615-1080p-pc-web-cam

Používání AMCAP Software krok za krokem:

Před otevřením AMCAP připojte webkameru k počítači a vyčkejte, než ji počítač rozpozná.



A. Pokud je okno prázdné, klikněte na "Options" a vyberte "Preview". Ujistěte se, že jste označili vaši webkameru v nabídce "Devices".



B. Vybráním "Video Capture Pin..." v nabídce "Options" můžete upravit různé parametry, jako je video/formát telefonu/velikost okna.



C. Pokud chcete vypnout mikrofon, postup je následující:


Tento počítač → Stiskněte pravé tlačítko myši → Spravovat → Správce zařízení → Řadiče zvuku, videa a her → USB Audio device → Stiskněte pravé tlačítko myši → Vypnout.

D. Úprava hlasitosti mikrofonu:

- XP Systém: Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonku zvuku, otevřete ovladač zvuku → Možnosti → Atributy → Audio mixer → Vyberte "USB Audio Device" nebo "USB Microphone" → Potvrdit → Upravte hlasitost dle potřeby.
- Win7/8/Vista Systém: Kontrolní panel → Zvuk → Nahrávání → Dvakrát klikněte na USB Audio Device nebo na USB Microphone → Atributy mikrofonu → Level → Upravte hlasitost dle potřeby.

E. Pořizování fotografií/videí


- Pořizování videí: „Capture“ → „Start Capture“ → Vyberte „OK“ – začne se natáčet video. Před natáčením videa můžete vybrat složku, do které se budou ukládat pořízená videa: „File“ → „Set Capture Directory“.
- Pořizování fotografií: Photo → Start photo

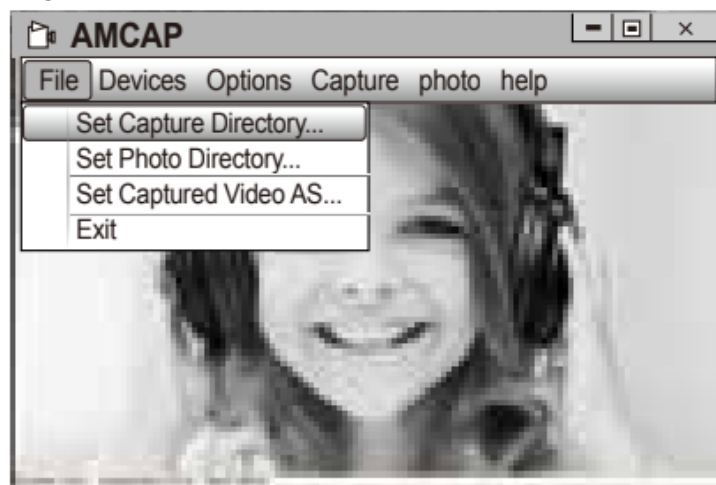

8-2. Systém Windows 10

A. Připojte webkameru k počítači a vyčkejte, než ji počítač rozpozná.

B. Stiskněte tlačítko **Start** a vyberte "Kamera" v seznamu aplikací.

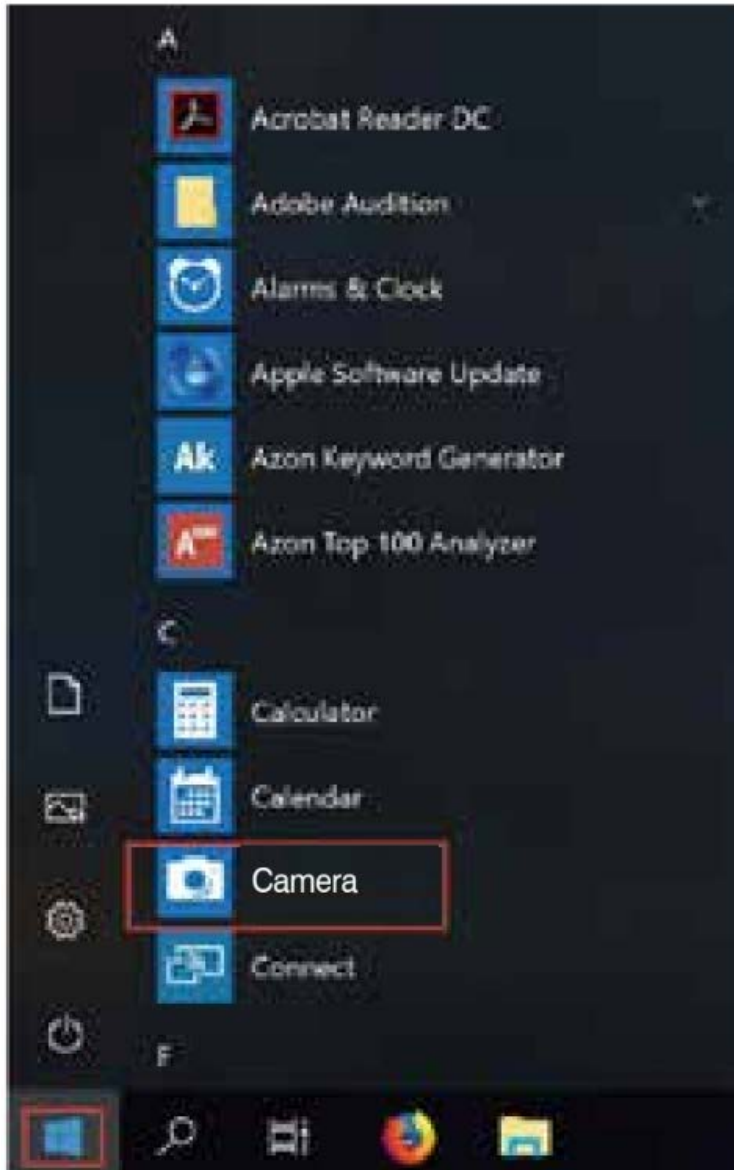

C. Na pravé straně programu najdete dvě tlačítka: jedno pro pořizování fotografií a druhé pro pořizování videí. Větší tlačítko ukazuje, který mód máte právě spuštěn. Pro změnu módu jednoduše klikněte na druhé tlačítko.

Pořizování fotografií/videí:

- Pořizování fotografií: v módu fotografie → klikněte nebo stiskněte tlačítko pro pořízení fotografie.
- Pořizování videí: v módu videa → klikněte nebo stiskněte tlačítko pro pořízení videa → opětovným kliknutím na tlačítko nebo jeho stisknutím zastavíte pořizování videa.

D. Pro přepnutí z vestavěné kamery na Ausdom AW615 kameru, klikněte na "Camera switch" v levém horním rohu.




8-3. Systém Mac

A. Připojte webkameru k počítači. Najděte "Photo Booth" v Apple systému a otevřete ho.



B. Vyberte Ausdom AW615 v nabídce "Camera" v menu.

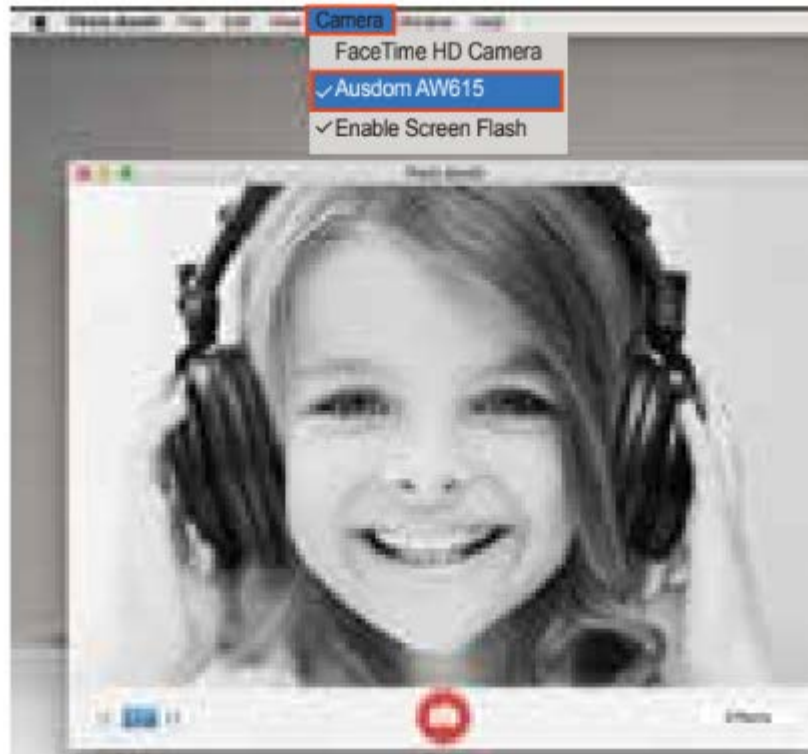

10. Specifikace

Specifikace čoček	F/No.	2.0
	Materiál	Skleněné čočky pokryté ochranným filmem
	Zorný úhel	Horizontální 65°
	Ohnisková vzdálenost čoček	3.6 mm
	Sensor	1/4" BSI 2MP Sensor
Specifikace mikrofonu	Mikrofon	Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení okolního šumu
	S.P.L	-32 dB
	Směrnost	Všesměrový
Ostatní	Interface	USB2.0/ UVC 1.1 or 1.5 (Free Driver)
	Spotřeba energie	< 220 MA
	Podporované OS (UVC)	Windows7, Windows XP2, Windows8, Windows10, Windows Vista, MAC OS10.6 nebo vyšší.
	Nejvhodnější rozsah ohniskové vzdálenosti obrazu	0.3-1.5 metrů
	Systém ostření	Manuální
	Exposure mode	Automatický
	Automatické vyvážení bílé	Automatické / Manuální
	Kompenzace nízkého jasu	Automatická
	Frekvence odpovědi	300 HZ-8 KHZ
	Maximální iluminace	< 5Lux
	Maximální snímková frekvence	30 fps

Specifikace videa/obrazu	Rozlišení videa (Formát videa: YUY2)	Max. rozlišení: 1920*1080, 30 fps
		Min. rozlišení: 160*120, 30 fps Tovární nastavení: 1280*720 8 fps
	Rozlišení videa (Formát videa: MJPG)	Max. rozlišení: 1920*1080, 30 fps
		Min. rozlišení: 160*120, 30 fps Tovární nastavení: 1280*720, 30 fps
	Rozlišení fotografie	1920*1080
	Formát fotografie	JPG
	Skladovací teplota	-10°C - 80°C
Provozní teplota	-0°C - 45°C	

Poznámka: Vlastnosti a technické specifikace mohou být změněny bez upozornění, omlouváme se za možné nepříjemnosti.

Důležitá upozornění:

- Nevystavujte zařízení extrémně nízkým nebo vysokým teplotám.
- Na zařízení nic nepokládejte ani neházejte.
- Vyhněte se upuštění zařízení a nevystavujte jej silným otřesům.
- Dodržujte národní legislativu. Zařízení nesmí být použito k nelegálním účelům.
- Používejte zařízení pouze k účelům, ke kterým je určeno a v souladu s tímto manuálem.
- Nevystavujte zařízení náhlým změnám teploty. To by mohlo způsobit kondenzaci vlhkosti uvnitř zařízení, což by jej mohlo poškodit. Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti, nechte zařízení před opětovným použitím zcela vyschnout.

Údržba

Nečistěte zařízení, jestliže je zapnuté. K vyčištění displeje a vnějšku zařízení použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Řešení problémů

Zařízení nejde zapnout.

Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k USB portu.

Obraz není čistý.

Zkontrolujte, zda čočky nejsou špinavé, případně zda nedošlo ke kondenzaci vlhkosti.

Záruka

- Záruka platí 24 měsíců od data zakoupení.
- Pokud vaše zařízení správně nefunguje, znovu si pozorně přečtete tento manuál.
- Pokud závada nemůže být opravena, podejte stížnost u vašeho prodejce. Poskytne vám opravu zdarma, nebo výměnu zařízení za funkční.
- Záruka se nevztahuje na závady způsobené hrubým zacházením, neopatrným zacházením, neodborným používáním nebo neodborným zásahem do konstrukce zařízení či na poškození vzniklé během transportu.

Oznámení o EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu s evropskou EMC směrnicí 2014/30/EU a RoHS směrnicí č. 2011/65/EU včetně dodatků 2015/863 EU. Kompletní EU prohlášení o shodě lze získat od dovozce.



WEEE

Podle EU směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU) tento výrobek nesmí být zlikvidován jako běžný domácí odpad. Měl by být vrácen v místě zakoupení, nebo odevzdán na sběrném místě pro recyklovaný odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku, pomůžete v předcházení negativních následků pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodným zacházením s odpadem. Pro více informací kontaktujte místní úřady nebo nejbližší sběrné místo. Nevhodná likvidace tohoto typu odpadu může vyústit v pokutu v souladu s místními regulacemi.



AUSDOM®
Enjoy Smart Life



Pro více informací, prosím navštivte naši webovou stránku: www.ausdom.com
Vaše cenné komentáře a návrhy na vylepšování našich produktů jsou vítány!

Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd

 support@ausdom.com sales@ausdom.com

 www.ausdom.com

All rights reserved ©2020 alza.cz